




115905, 115906, 115908, 115909, 115910,
115911, 115912, 115913, 115914

ISOLED[®]
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

DE




Stromversorgung abschalten

MONTAGEANLEITUNG

WARNUNG

1. Die Stromversorgung vor der Installation ausschalten.
2. Erst nach vollständiger Installation und Prüfung des Stromkreises in Betrieb nehmen.
3. Die Installation und Wartung darf nur von einem professionellen Elektriker durchgeführt werden.

EN




Switch off power supply

ASSEMBLY INSTRUCTION

WARNING

1. Switch off the power supply before installation.
2. Do not put into operation until the installation is complete and the circuit has been checked.
3. Installation and maintenance must only be carried out by a professional electrician.

FR




Couper l'alimentation électrique

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

AVERTISSEMENT

1. Couper l'alimentation électrique avant l'installation.
2. Ne mettre en service qu'après l'installation complète et le contrôle du circuit électrique.
3. L'installation et l'entretien ne doivent être effectués que par un électricien professionnel.

IT




Disattivare l'alimentazione

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ATTENZIONE

1. Spegnerne l'alimentazione prima dell'installazione.
2. Non mettere in funzione l'apparecchio prima di aver completato l'installazione e controllato il circuito.
3. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista professionista.

HU



Kapcsolja ki az áramellátást

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

FIGYELMEZTETÉS

1. Telepítés előtt kapcsolja ki a tápegységet.
2. Ne helyezze üzembe, amíg a telepítés nem fejeződött be és az áramkört nem ellenőrizték.
3. A telepítést és karbantartást csak szakképzett villanyszerelő végezheti.



115905, 115906, 115908, 115909, 115910,
115911, 115912, 115913, 115914

ISOLED[®]
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



Rahmenteil gegenüber dem Trafo, möglichst flach, zwischen Decke und Infrarotpanel ca 2 cm auf das Infrarotpanel schieben (knapp, wir empfehlen eine Unterlegscheibe 9x28x3mm zwischen Decke und Montage-Halterung des IR Panels einzufügen)

Push the frame part opposite the transformer, as flat as possible, between the ceiling and the infrared panel approx. 2 cm onto the infrared panel (just, we recommend inserting a washer 9x28x3mm between the ceiling and the mounting bracket of the IR panel)



Rahmenteil mit Trafo nach dem Einhängen soweit nach oben schwenken, bis sich der nach innen überstehende Trafo über die Rückseite des Infrarotpanels schieben läßt. Dann fällt der Rahmenteil der anderen Seite auf die Eckauflagen.

After mounting, swivel the frame section with transformer upwards until the transformer protruding inwards can be pushed over the back of the infrared panel. The frame section on the other side then falls onto the corner supports.



Bei Infrarotpanels
> 1200 mm ist eine
Mittelhalterung vorhanden



For infrared panels
> 1200 mm a centre
centre bracket is available



LED Leuchtrahmen H25, Innenformat 320x520mm, 36W, weißdynamisch, CRI92



Artikelnummer: 115905
EAN: 9009377149443

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 2500 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 36 W
Wirkleistung: 36 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 1900K - 4000K
Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP44
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium/PC
Gewicht: 1100,0 g
Länge: 576,0 mm
Breite: 376,0 mm
Höhe: 25,0 mm
Garantie in Jahren: 2



145

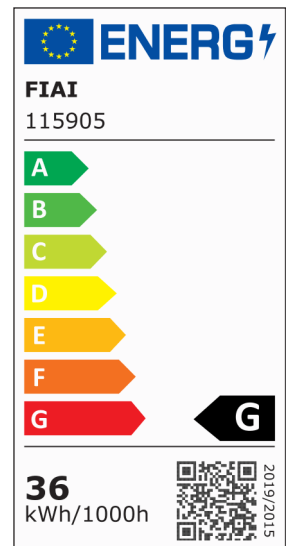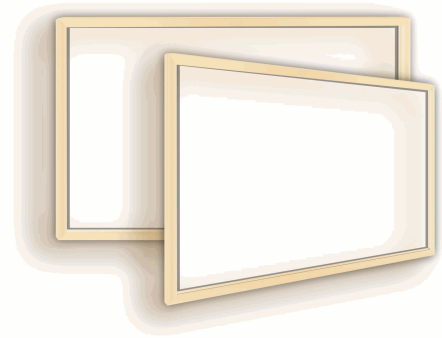

Besonderheiten: Steckerfertiger Trafo, weißdynamischer PWM Dimmer und Fernbedienung beiliegend



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

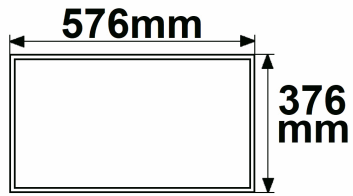





LED Leuchtrahmen H25, Innenformat 595x595mm, 50W, weißdynamisch, CRI92

Artikelnummer: 115906
EAN: 9009377149450

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 3450 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 50 W
Wirkleistung: 50 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 1900K - 4000K
Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP44
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium/PC
Gewicht: 1355,0 g
Länge: 648,0 mm
Breite: 648,0 mm
Höhe: 25,0 mm
Garantie in Jahren: 2

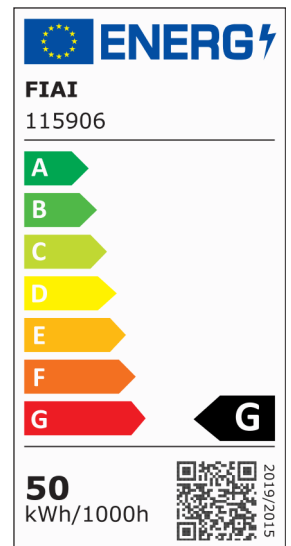

Besonderheiten: Steckerfertiger Trafo, weißdynamischer PWM Dimmer und Fernbedienung beiliegend


Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

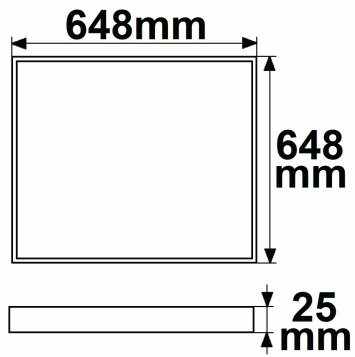



LED Leuchtrahmen H25, Innenformat 500x800mm, 54W, weißdynamisch, CRI92



Artikelnummer: 115908
EAN: 9009377149474

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 3650 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 54 W
Wirkleistung: 54 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 1900K - 4000K
Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP44
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium/PC
Gewicht: 1435,0 g
Länge: 856,0 mm
Breite: 556,0 mm
Höhe: 25,0 mm
Garantie in Jahren: 2



350

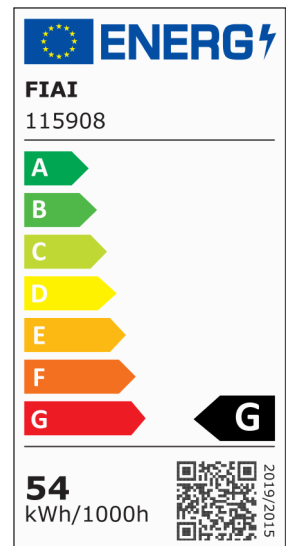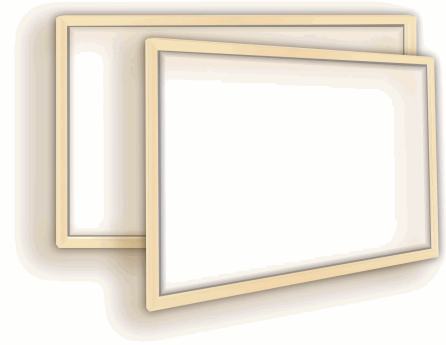

Besonderheiten: Steckerfertiger Trafo, weißdynamischer PWM Dimmer und Fernbedienung beiliegend


Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

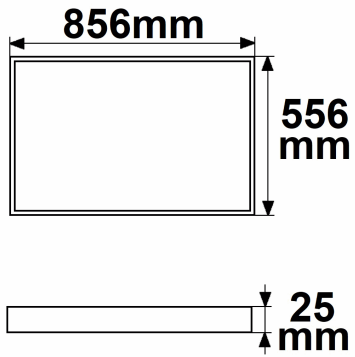



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Leuchtrahmen H25, Innenformat 320x1500mm, 75W, weißdynamisch, CRI92



Artikelnummer: 115909
EAN: 9009377149481

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 5000 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 75 W
Wirkleistung: 75 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 1900K - 4000K
Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP44
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium/PC
Gewicht: 1835,0 g
Länge: 1556,0 mm
Breite: 376,0 mm
Höhe: 25,0 mm
Garantie in Jahren: 2



400

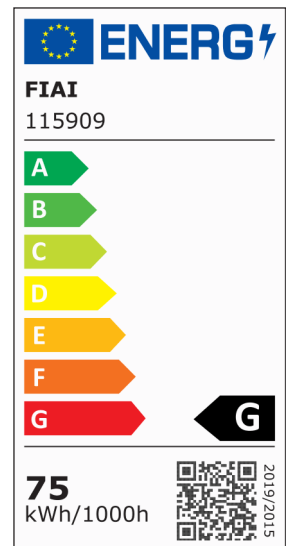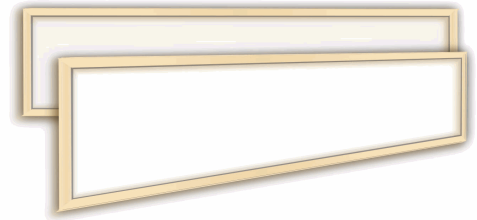

Besonderheiten: Steckerfertiger Trafo, weißdynamischer PWM Dimmer und Fernbedienung beiliegend



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

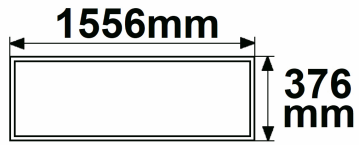



LED Leuchtrahmen H25, Innenformat 592x892mm, 62W, weißdynamisch, CRI92



Artikelnummer: 115910
EAN: 9009377149498

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 4150 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 62 W
Wirkleistung: 62 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 1900K - 4000K
Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP44
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium/PC
Gewicht: 1572,0 g
Länge: 948,0 mm
Breite: 648,0 mm
Höhe: 25,0 mm
Garantie in Jahren: 2




460

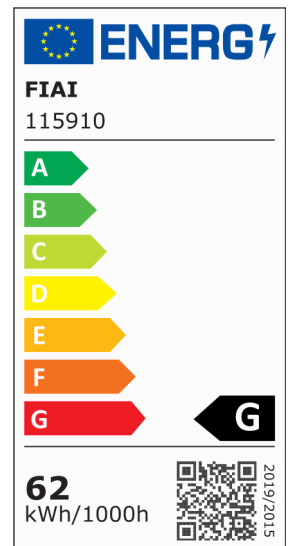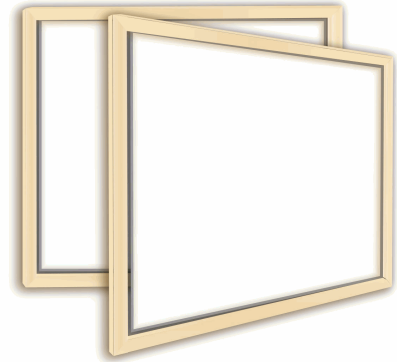

Besonderheiten: Steckerfertiger Trafo, weißdynamischer PWM Dimmer und Fernbedienung beiliegend

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

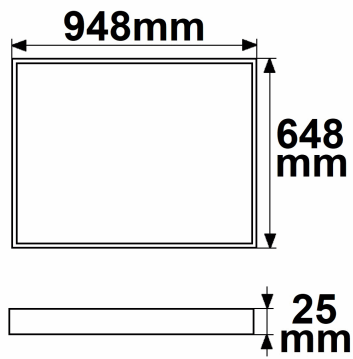



LED Leuchtrahmen H25, Innenformat 500x1192mm, 70W, weißdynamisch, CRI92



Artikelnummer: 115911
EAN: 9009377149504

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 4700 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 70 W
Wirkleistung: 70 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 1900K - 4000K
Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP44
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium/PC
Gewicht: 1746,0 g
Länge: 1248,0 mm
Breite: 556,0 mm
Höhe: 25,0 mm
Garantie in Jahren: 2



610

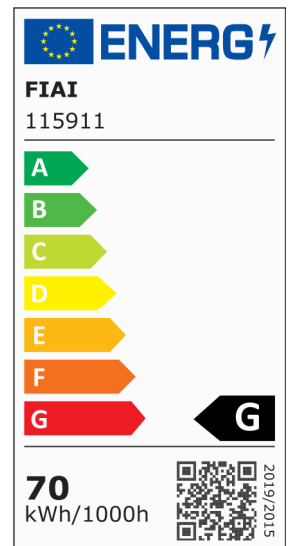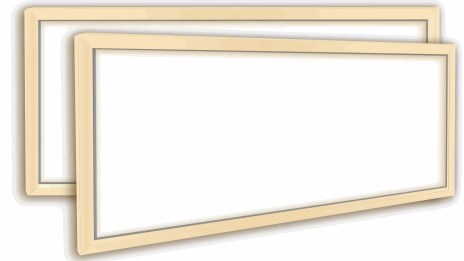

Besonderheiten: Steckerfertiger Trafo, weißdynamischer PWM Dimmer und Fernbedienung beiliegend



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

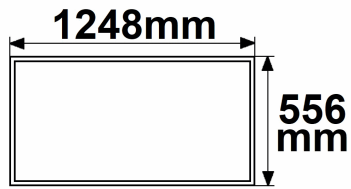



LED Leuchtrahmen H25, Innenformat 592x1192mm, 74W, weißdynamisch, CRI92



Artikelnummer: 115912
EAN: 9009377151309

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 4950 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 74 W
Wirkleistung: 74 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 1900K - 4000K
Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP44
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium/PC
Gewicht: 1815,0 g
Länge: 1248,0 mm
Breite: 648,0 mm
Höhe: 25,0 mm
Garantie in Jahren: 2



705

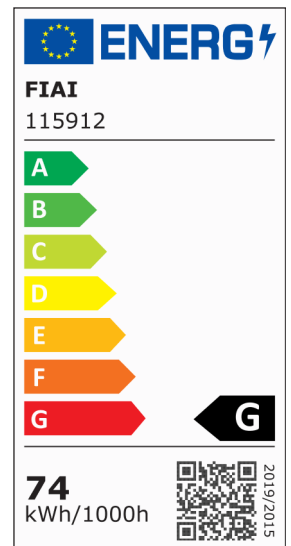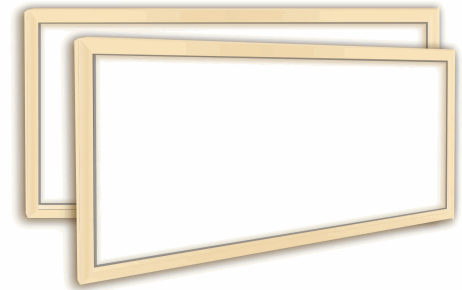

Besonderheiten: Steckerfertiger Trafo, weißdynamischer PWM Dimmer und Fernbedienung beiliegend



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

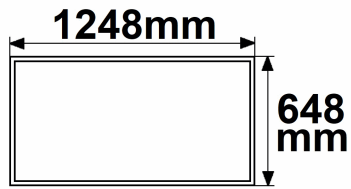



LED Leuchtrahmen H25, Innenformat 900x1000mm, 78W, weißdynamisch, CRI92



Artikelnummer: 115913
EAN: 9009377149511

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 5250 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 78 W
Wirkleistung: 78 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 1900K - 4000K
Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP44
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium/PC
Gewicht: 1894,0 g
Länge: 1056,0 mm
Breite: 956,0 mm
Höhe: 25,0 mm
Garantie in Jahren: 2



905

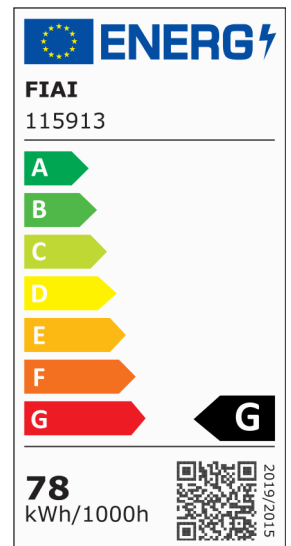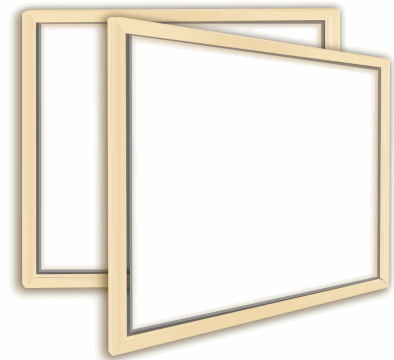

Besonderheiten: Steckerfertiger Trafo, weißdynamischer PWM Dimmer und Fernbedienung beiliegend


Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

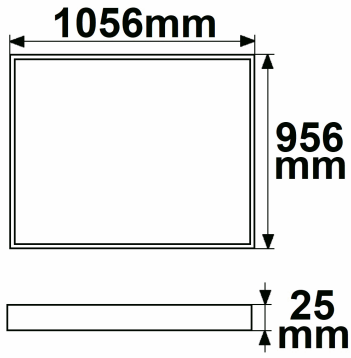



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Leuchtrahmen H25, Innenformat 592x1500mm, 86W, weißdynamisch, CRI92



Artikelnummer: 115914
EAN: 9009377149528

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 5750 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 86 W
Wirkleistung: 86 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 1900K - 4000K
Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP44
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium/PC
Gewicht: 2032,0 g
Länge: 1556,0 mm
Breite: 648,0 mm
Höhe: 25,0 mm
Garantie in Jahren: 2



905L

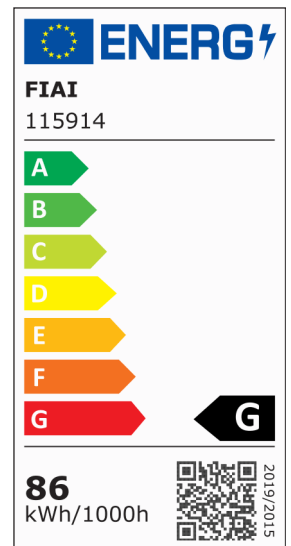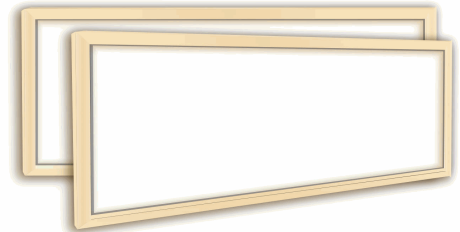

Besonderheiten: Steckerfertiger Trafo, weißdynamischer PWM Dimmer und Fernbedienung beiliegend

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

